

ÉTAPES D'ASSEMBLAGE

pour ÉCHELLES D'ALUMINIUM :

#15012

#15013

#15094

1 Installez les marches avec les vis no.8 x 2" à tête carrée et serrez très légèrement. (Voir note au bas de la page)

2 Installez les crochets en "J" avec les boulons no.10 x 1 ½" et les écrous

3 Placez l'échelle sur le quai, déposez les anneaux de retenue dans les crochets en "J" et vissez-les sur le quai en utilisant les vis brunes no.8 x 2 ½" que vous installerez avec une légère inclinaison.

Il est fortement recommandé d'ajouter un ou 2 bouts de bois de 1 ½" d'épaisseur sous le platelage du quai afin d'assurer une prise solide aux 4 vis de 2 ½". Si vous ne pouvez accéder au dessous du quai, vous pouvez retirer avec précaution quelques planches du platelage afin d'installer ce ou ces renforts.



4 Installez les embouts de plastique s'ils ne sont pas déjà insérés dans les montants.

MATÉRIEL INCLUS

- 2x Crochets en "J"
- 2x Anneaux de retenue (pontets)
- 4x Boulons et écrous no.10 x 1 ½" en acier inoxydable
- 4x Vis brunes no.8 x 2 ½"
- 4x Embouts de plastique

Vis en acier inoxydable no.8 x 2" (carré no.2):

- 12x pour 3 marches ←
- 16x pour 4 marches ←
- 20x pour 5 marches ←

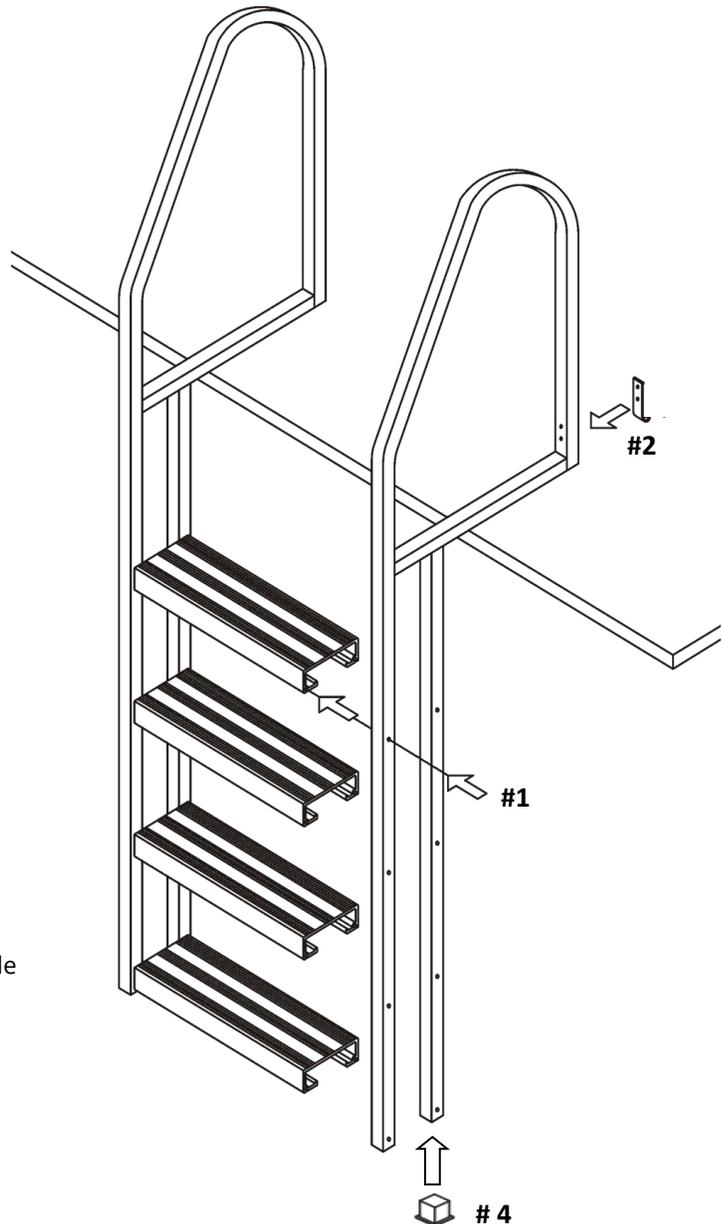

Si vous rencontrez des difficultés avec ce produit, ne le retournez pas au Magasin. Veuillez communiquer sans frais avec le Service à la Clientèle de Multinautic au **1-800-585-1237**

ATTENTION !

Lors de l'installation des marches, vous devez débiter par la marche du haut de l'échelle. Si toutefois l'alignement n'est pas exact, alignez **DÉLICATEMENT** le bras de l'échelle avec la vis et serrez **légèrement**. Vous devez installer toutes les marches et ensuite terminer le serrage.

"NE PAS TROP SERRER"