MULTI NAUTIC®

GUIDE D'ASSEMBLAGE ET D'INSTALLATION DES ÉCHELLES INCLINÉES EN ALUMINIUM

(pour les modèles d'échelles : 15520 - 15521 - 15522)

CONTENU DE LA BOÎTE

Main courante / montants en aluminium (2 x)



Marches en aluminium 17" x 5 1/2" (3, 4 ou 5 x)

Vis en acier inoxydable nº 8 x 2" (12 x pour 3 marches) (16 x pour 4 marches) (20 x pour 5 marches)

Embout protecteur en plastique (4 x)

Crochet en forme de "J" (2 x)

Pontet (2 x)

Boulon en acier inoxydable 1/2" (4 x)

Vis à bois nº 8 x 2 1/2" (4 x)

OUTILS REQUIS

> Clé 3/8"
> Tournevis
- Tête étoile nº 2
- Tête carrée nº 2

> Perceuse sans fil pour la pose de renforts sous le quai

1 ASSEMBLAGE DES MARCHES

Installez les marches avec les vis n°8 x 2" en commençant par la marche supérieure et serrez très légèrement. Lors de l'installation des marches, vous devez commencer par la marche supérieure. Cependant, si l'alignement n'est pas exact, alignez DOUCEMENT le montant de l'échelle avec la vis et serrez légèrement. Vous devez installer toutes les marches puis resserrer par la suite. NE SERREZ PAS TROP FORT. Ajoutez les 4 embouts en plastique dans les montants.



2 CROCHETS EN FORME DE "J"

Installez les crochets en "J" à la base des mains courantes avec les quatre boulons et écrous de 1/2" en insérant les écrous à l'intérieur du tube avec une clé 3/8". Il est recommandé de porter un gant car l'intérieur du tube carré peut présenter des bords coupants autour des trous.

3 PONTETS

Positionnez l'échelle sur le quai, placez les pontets dans les crochets en "J" et vissez-les partiellement dans le platelage (avec un angle pour une meilleure prise dans le bois) en utilisant les vis à bois n°8 x 2 ½".
Retirez l'échelle pour procéder à l'étape suivante.

4 RENFORTS DE BOIS

Il est recommandé de visser deux morceaux de bois de 1 ½" d'épaisseur sous le platelage quai afin d'assurer une bonne prise aux pontets et aussi de répartir la charge sur plusieurs planches. Si vous ne pouvez pas accéder au dessous du quai, vous pouvez retirer avec précaution quelques planches du platelage pour installer ces renforts.



Cette échelle peut supporter 250 lb (113 kg).

Si vous rencontrez des difficultés avec ce produit, ne le retournez pas au magasin. Veuillez communiquer sans frais avec notre Service à la Clientèle.

Suggestion de produit complémentaire

Procurez-vous des pontets supplémentaires pour déplacer l'échelle à différents endroits sur votre quai selon vos activités.
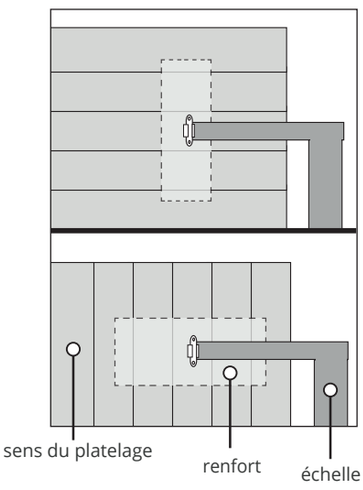
Produit nº32382 (1 paire)